



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748



NO.1117100138

检测报告

Test Report

样品名称： 一次性锂电池 CR2032 3.0V 210mAh

Name of Sample: /

委托单位： 宁波市力荣电源有限公司

Consignor: /



上海化工研究院检测中心

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Centre

声 明

Statement

1. 检测报告无本实验室公章（或检测专用章）无效。
The test report is invalid if it is not affixed the official seal of the laboratory to it.
2. 复制检测报告未重新加盖本实验室公章（或检测专用章）无效。
Copies of the test report without the official seal of the laboratory are invalid.
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of compiler, checker and approver.
4. 检测报告涂改无效。
The test report is invalid if it is blotted out.
5. 未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。
It is forbidden to copy the test report partially without the written approval of the laboratory.
6. 送样委托检测结果，仅对所送样品有效。
The conclusion of the consignment test is only valid for the provided sample.
7. 本检测报告以中文为准，英文文本（如有）仅为译文，两者发生冲突时，应以中文文本为准。
The test report has been drafted in Chinese and translated into English (if exist) for convenience only. In the event of discrepancy, the Chinese version shall prevail.
8. 除另有说明，检测检验类别都是指委托分析。
Unless noted otherwise, the test type is consignment test.

地址：上海市云岭东路 345 号

Address: No.345 East Yunling Road, Shanghai

邮政编码(Post Code): 200062

电话(Tel): (021) 31765555

传真(Fax): (021) 31015117

网址 (web site): www.ghs.cn

电子信箱(E-mail): z mh@ghs.cn

上海化工研究院检测中心
检测报告

SRICI Testing Centre Test Report

NO. 1117100138

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	一次性锂电池 CR2032 3.0V 210mAh	
	英文 English	/	
样品编号 Sample No.	1117100138		
委托单位 Consignor	宁波市力荣电源有限公司 /		
生产单位 Manufacturer	宁波市力荣电源有限公司 NINGBO CITY LI RONG POWER SUPPLY CO., LTD.		
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3		
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3		
样品外观 Appearance	银色纽扣状金属外壳 Silvery Button metal shell		
样品接受日期 Accepted Date	2017-10-23	检测起迄日期 Test Date	2017-10-30 ~ 2017-11-29
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Forced discharge		
检测结论 Conclusion	经检验,该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 生效日期(Date): 2017-11-30		
备注 Comment	不可充电锂电池芯 Primary Lithium Cell.		
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	/

批准
Approver:
职务
Title:

张一凡

副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker:

许艳

编制
Compiler:

夏浩



上海化工研究院检测中心
检测报告

SRICI Testing Centre Test Report

NO. 1117100138*

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark	
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/	
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/	
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/	
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/	
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/	
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/	
7	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/	
8	以下空白	This space intentionally left blank				
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:23℃, Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
			地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表1

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 1 NO. 1117100138

3/10

序号 No.	1	检测项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	2.7211	3.41	2.7208	3.41	0.01	100.00	O
002	未放电 Undischarged	2.7147	3.41	2.7146	3.41	0.00	100.00	O
003	未放电 Undischarged	2.6983	3.41	2.6982	3.42	0.00	100.00	O
004	未放电 Undischarged	2.7141	3.41	2.7142	3.41	0.00	100.00	O
005	未放电 Undischarged	2.7007	3.41	2.7007	3.41	0.00	100.00	O
006	未放电 Undischarged	2.7070	3.40	2.7073	3.40	0.00	100.00	O
007	未放电 Undischarged	2.7341	3.41	2.7342	3.41	0.00	100.00	O
008	未放电 Undischarged	2.7063	3.42	2.7063	3.42	0.00	100.00	O
009	未放电 Undischarged	2.6886	3.42	2.6884	3.42	0.01	100.00	O
010	未放电 Undischarged	2.7112	3.42	2.7108	3.42	0.01	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	2.6929	/	2.6928	/	0.00	/	O
012	完全放电 Fully discharged	2.7091	/	2.7089	/	0.01	/	O
013	完全放电 Fully discharged	2.7151	/	2.7150	/	0.00	/	O
014	完全放电 Fully discharged	2.6915	/	2.6913	/	0.01	/	O
015	完全放电 Fully discharged	2.7355	/	2.7352	/	0.01	/	O
016	完全放电 Fully discharged	2.7127	/	2.7129	/	0.00	/	O
017	完全放电 Fully discharged	2.7216	/	2.7214	/	0.01	/	O
018	完全放电 Fully discharged	2.7024	/	2.7023	/	0.00	/	O
019	完全放电 Fully discharged	2.7501	/	2.7498	/	0.01	/	O
020	完全放电 Fully discharged	2.6790	/	2.6787	/	0.01	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表2

SRICI Testing Centre Test Report — Appendix 2 NO. 1117100138

4/10

序号 No.	2	检测项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	2.7208	3.41	2.7171	3.39	0.14	99.41	0
002	未放电 Undischarged	2.7146	3.41	2.7120	3.39	0.10	99.41	0
003	未放电 Undischarged	2.6982	3.42	2.6959	3.39	0.09	99.12	0
004	未放电 Undischarged	2.7142	3.41	2.7113	3.38	0.11	99.12	0
005	未放电 Undischarged	2.7007	3.41	2.6982	3.39	0.09	99.41	0
006	未放电 Undischarged	2.7073	3.40	2.7053	3.38	0.07	99.41	0
007	未放电 Undischarged	2.7342	3.41	2.7322	3.39	0.07	99.41	0
008	未放电 Undischarged	2.7063	3.42	2.7044	3.36	0.07	98.25	0
009	未放电 Undischarged	2.6884	3.42	2.6858	3.39	0.10	99.12	0
010	未放电 Undischarged	2.7108	3.42	2.7087	3.39	0.08	99.12	0
011	完全放电 Fully discharged	2.6928	/	2.6915	/	0.05	/	0
012	完全放电 Fully discharged	2.7089	/	2.7073	/	0.06	/	0
013	完全放电 Fully discharged	2.7150	/	2.7134	/	0.06	/	0
014	完全放电 Fully discharged	2.6913	/	2.6894	/	0.07	/	0
015	完全放电 Fully discharged	2.7352	/	2.7328	/	0.09	/	0
016	完全放电 Fully discharged	2.7129	/	2.7108	/	0.08	/	0
017	完全放电 Fully discharged	2.7214	/	2.7196	/	0.07	/	0
018	完全放电 Fully discharged	2.7023	/	2.7012	/	0.04	/	0
019	完全放电 Fully discharged	2.7498	/	2.7479	/	0.07	/	0
020	完全放电 Fully discharged	2.6787	/	2.6776	/	0.04	/	0

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表3

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 3

NO. 1117100138

5/10

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	2.7171	3.39	2.7171	3.39	0.00	100.00	0
002	未放电 Undischarged	2.7120	3.39	2.7120	3.39	0.00	100.00	0
003	未放电 Undischarged	2.6959	3.39	2.6959	3.39	0.00	100.00	0
004	未放电 Undischarged	2.7113	3.38	2.7113	3.39	0.00	100.00	0
005	未放电 Undischarged	2.6982	3.39	2.6982	3.39	0.00	100.00	0
006	未放电 Undischarged	2.7053	3.38	2.7053	3.38	0.00	100.00	0
007	未放电 Undischarged	2.7322	3.39	2.7322	3.39	0.00	100.00	0
008	未放电 Undischarged	2.7044	3.36	2.7044	3.36	0.00	100.00	0
009	未放电 Undischarged	2.6858	3.39	2.6858	3.39	0.00	100.00	0
010	未放电 Undischarged	2.7087	3.39	2.7087	3.39	0.00	100.00	0
011	完全放电 Fully discharged	2.6915	/	2.6915	/	0.00	/	0
012	完全放电 Fully discharged	2.7073	/	2.7073	/	0.00	/	0
013	完全放电 Fully discharged	2.7134	/	2.7134	/	0.00	/	0
014	完全放电 Fully discharged	2.6894	/	2.6894	/	0.00	/	0
015	完全放电 Fully discharged	2.7328	/	2.7328	/	0.00	/	0
016	完全放电 Fully discharged	2.7108	/	2.7108	/	0.00	/	0
017	完全放电 Fully discharged	2.7196	/	2.7196	/	0.00	/	0
018	完全放电 Fully discharged	2.7012	/	2.7012	/	0.00	/	0
019	完全放电 Fully discharged	2.7479	/	2.7479	/	0.00	/	0
020	完全放电 Fully discharged	2.6776	/	2.6776	/	0.00	/	0

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表4

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 4 NO. 1117100138

6/10

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	2.7171	3.39	2.7172	3.39	0.00	100.00	0
002	未放电 Undischarged	2.7120	3.39	2.7123	3.39	0.00	100.00	0
003	未放电 Undischarged	2.6959	3.39	2.6955	3.39	0.01	100.00	0
004	未放电 Undischarged	2.7113	3.39	2.7118	3.39	0.00	100.00	0
005	未放电 Undischarged	2.6982	3.39	2.6985	3.39	0.00	100.00	0
006	未放电 Undischarged	2.7053	3.38	2.7056	3.38	0.00	100.00	0
007	未放电 Undischarged	2.7322	3.39	2.7325	3.39	0.00	100.00	0
008	未放电 Undischarged	2.7044	3.36	2.7045	3.36	0.00	100.00	0
009	未放电 Undischarged	2.6858	3.39	2.6859	3.39	0.00	100.00	0
010	未放电 Undischarged	2.7087	3.39	2.7085	3.39	0.01	100.00	0
011	完全放电 Fully discharged	2.6915	/	2.6914	/	0.00	/	0
012	完全放电 Fully discharged	2.7073	/	2.7075	/	0.00	/	0
013	完全放电 Fully discharged	2.7134	/	2.7138	/	0.00	/	0
014	完全放电 Fully discharged	2.6894	/	2.6896	/	0.00	/	0
015	完全放电 Fully discharged	2.7328	/	2.7330	/	0.00	/	0
016	完全放电 Fully discharged	2.7108	/	2.7109	/	0.00	/	0
017	完全放电 Fully discharged	2.7196	/	2.7195	/	0.00	/	0
018	完全放电 Fully discharged	2.7012	/	2.7013	/	0.00	/	0
019	完全放电 Fully discharged	2.7479	/	2.7477	/	0.01	/	0
020	完全放电 Fully discharged	2.6776	/	2.6775	/	0.00	/	0

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 0-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting, No Disassembly, No Rupture & No Fire.

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表5

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 5 NO. 1117100138

7/10

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
001	未放电 Undischarged	64.5	O
002	未放电 Undischarged	64.2	O
003	未放电 Undischarged	64.8	O
004	未放电 Undischarged	65.0	O
005	未放电 Undischarged	64.3	O
006	未放电 Undischarged	65.1	O
007	未放电 Undischarged	65.3	O
008	未放电 Undischarged	64.7	O
009	未放电 Undischarged	63.5	O
010	未放电 Undischarged	65.0	O
011	完全放电 Fully discharged	60.6	O
012	完全放电 Fully discharged	59.0	O
013	完全放电 Fully discharged	59.4	O
014	完全放电 Fully discharged	60.0	O
015	完全放电 Fully discharged	61.1	O
016	完全放电 Fully discharged	59.6	O
017	完全放电 Fully discharged	59.8	O
018	完全放电 Fully discharged	58.5	O
019	完全放电 Fully discharged	60.0	O
020	完全放电 Fully discharged	60.2	O

备注: D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly, No Fire & No Rupture.

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表 6

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 6

NO. 1117100138

8/10

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
021	未放电 Undischarged	/	O
022	未放电 Undischarged	/	O
023	未放电 Undischarged	/	O
024	未放电 Undischarged	/	O
025	未放电 Undischarged	/	O
026	完全放电 Fully discharged	/	O
027	完全放电 Fully discharged	/	O
028	完全放电 Fully discharged	/	O
029	完全放电 Fully discharged	/	O
030	完全放电 Fully discharged	/	O
以下空白	This space intentionally left blank		
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工研究院检测中心
检测报告-附表7

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 7 NO. 1117100138

9/10


序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
031	完全放电 Fully discharged	0	
032	完全放电 Fully discharged	0	
033	完全放电 Fully discharged	0	
034	完全放电 Fully discharged	0	
035	完全放电 Fully discharged	0	
036	完全放电 Fully discharged	0	
037	完全放电 Fully discharged	0	
038	完全放电 Fully discharged	0	
039	完全放电 Fully discharged	0	
040	完全放电 Fully discharged	0	
以下空白	This space intentionally left blank		
备注：D-解体 F-起火 0-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			

上海化工研究院检测中心
检测报告-附图

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix

NO. 1117100138

10/10

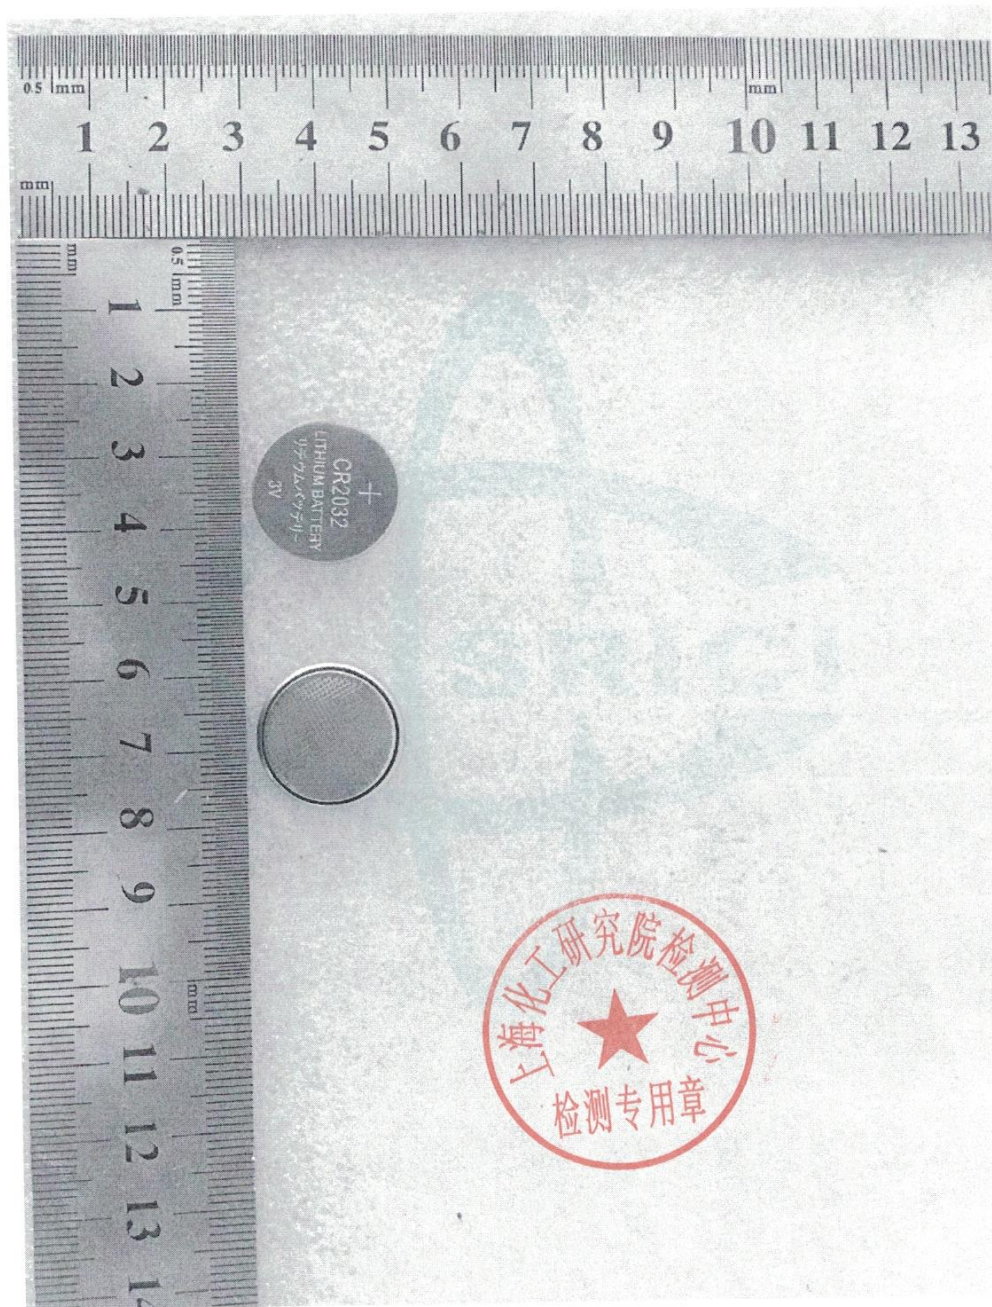

报告结束